

Аккумуляторный перфоратор
BHR261

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

36V LXT
LITHIUM-ION

Makita

Двойная защитная изоляция



Электронная регулировка числа оборотов



Электронная система стабилизации и регулирования



Ограничение пускового тока (плавный пуск)



Реверс



Механическая 2-х ступенчатая передача



Механическая 3-х ступенчатая передача



Электронная 2-х ступенчатая передача



Электронная 3-х ступенчатая передача



Расцепляющая муфта



Лампа точечной подсветки



Система пылеудаления



Замыкающийся быстрозажимной патрон



Электрический тормоз двигателя



5 установок крутящего момента



10 установок крутящего момента



16 установок крутящего момента



18 установок крутящего момента



Регулировка маятникового хода



Штыковой универсальный хвостовик



SDS-Plus



Регулировка глубины при помощи ролика



Чемодан



Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт BDF454

Аккумуляторная сабельная пила

BJR240SJ

432 мм



Невероятно низкая вибрация, благодаря системе балансиров в редукторе. Смена ножевочного полотна и установка ограничительного упора без помощи инструмента. Выключатель с блокировкой от случайного включения.

24В

НОВИНКА

 Ni-MH
3.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, набор пилот №21, 22, 23, аккумулятор


Глубина распиловки	труба: 90 мм дерево: 90 мм
Ход пилки	32 мм
Число ходов в минуту	1 скорость: 0-2300 2 скорость: 0-2700
Габаритная длина	469 мм
Напряжение питания	24 В
Масса	4,4 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

BDF460SJE

13 мм

430 мм



Аккумуляторная дрель-шуруповёрт для применения в самых сложных условиях. Больше мощности и увеличенное время работы с 24 В Ni-MH аккумулятором. Установка 16 значений крутящего момента. Прочный редуктор из литого алюминия. Удобный быстросажимый патрон с фиксатором.

24В

 Ni-MH
3.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, быстросажимый патрон, ограничитель глубины сверления, боковая рукоятка, (+/-) бита (2 шт.)

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм Кирпич: 16 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-460 об/мин 2 скорость: 0-1500 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0-6900 2 скорость: 0-22500
Максимальный крутящий момент	46 Нм
Габаритная длина	267 мм
Напряжение питания	24 В
Масса	2,8 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт

BTW200

12,7 мм

441 мм



Максимальный крутящий момент 200 Нм (2040 кгс/см). Рукоятка с мягкой накладкой для полного контроля над инструментом. Прочный алюминиевый корпус ударного механизма с резиновым покрытием. 2-х скоростной редуктор, электронное управление.

24В


BTW200WAE BTW200SJE

 Ni-MH
2.0 Ач

 Ni-MH
3.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство


Максимальный размер крепежа:	
Нормальное завинчивание:	M10 - M16
Усиленное завинчивание:	M10 - M12
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-1600 об/мин 2 скорость: 0-2000 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0-2500 2 скорость: 0-3000
Максимальный крутящий момент:	1 скорость: 150 Нм 2 скорость: 200 Нм
Габаритная длина	232 мм
Напряжение питания	24 В
Масса	2,9 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

BHP460WAE

13 мм

430 мм



быстросажимый патрон с фиксатором.

24В

 Ni-MH
2.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, быстросажимый патрон, ограничитель глубины сверления, боковая рукоятка, (+/-) бита №2 (2 шт.)

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм Кирпич: 16 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-460 об/мин 2 скорость: 0-1500 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0-6900 2 скорость: 0-22500
Максимальный крутящий момент	46 Нм
Габаритная длина	267 мм
Напряжение питания	24 В
Масса	2,9 кг

Аккумуляторный перфоратор

BHR200

20 мм

430 мм



Три режима работы: долбление, сверление и сверление с ударом. D-образная рукоятка с резиновой накладкой для комфортной работы в самых тяжёлых условиях. Патрон адаптирован под хвостовик SDS-plus. Бур просто вставляется в патрон одним движением руки.

24В


BHR200WAE BHR200SJE

 Ni-MH
2.0 Ач

 Ni-MH
3.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, смазка, ограничитель глубины сверления, боковая рукоятка

Диаметр сверления:	Бетон: 20 мм Сталь: 13 мм Дерево: 27 мм
Частота холостого хода	0-1100 об/мин
Число ударов в минуту	0-4700
Энергия удара	1,7 Дж
Габаритная длина	316 мм
Напряжение питания	24 В
Масса	3,8 кг

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТЫ

ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФУРЕЗЕРЫ

РУБАННИКИ

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ ВНЕ ДВА

Ni-MH и Ni-cd Батареи

18V



Аккумуляторная дрель-шуруповёрт


6347D

13 мм

430



Двигатель фирмы "Макита" с бронзово-графитными щётками, заменяемыми снаружи. Возможность установки 16-ти ступеней крутящего момента. Две скорости сверления. Тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Планетарная передача с малым трением. Разборный двигатель делает возможной замену ротора при ремонте для уменьшения времени и затрат.



6347DWAE 6347DWDE

Ni-cd	Ni-MH
2.0 Ah	2.6 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	80/35 Нм
Габаритная длина	243 мм
Напряжение питания	18,0 В
Масса	2,4 кг

18V

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6349D

13 мм

430



Мощная, аккумуляторная, 3-х скоростная дрель-шуруповёрт. Высокая производительность благодаря мощному мотору с 3-мя скоростями для более широкого применения. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.



6349DWDE 6349DWFЕ

Ni-MH	Ni-MH
2.6 Ah	3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, боковая рукоятка, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 65 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-600 об/мин 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	80/40 Нм
Габаритная длина	246 мм
Напряжение питания	18,0 В
Масса	2,6 кг

18V

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт


8444D

13 мм

430



Мощная 3-х скоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт. Высокая производительность благодаря мощному мотору. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.



8444DWAE 8444DWDE 8444DWFЕ

Ni-cd	Ni-MH	Ni-MH
2.0 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

Диаметр сверления:	Бетон: 16 мм Сталь: 13 мм Дерево: 65 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-600 об/мин 3 скорость: 0-1700 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 4500 2 скорость: 0 - 9000 3 скорость: 0 - 25500
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	80/40 Нм
Габаритная длина	259 мм
Напряжение питания	18,0 В
Масса	2,7 кг

18V

Аккумуляторная сабельная пила

JR180DWD

441



Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента. Кнопка блокировки выключателя находится с двух сторон рукоятки, что облегчает работу оператора.



Ni-MH

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор, набор пил №21, 22, 23

Глубина распиловки	труба: 90 мм дерево: 90 мм
Ход пилки	23 мм
Число ходов в минуту	0-2700
Габаритная длина	447 мм
Напряжение питания	18,0 В
Масса	3,5 кг

18V

Ni-MH и Ni-cd Батареи

14.4В



Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6281D

10 мм



Компактный инструмент - длина всего 192 мм. Вес всего 1,6 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надёжность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.

6281DWPLE/6281DWALE: поставляется с фонарём в стандартной комплектации.

14.4В



6281DWPE 6281DWPL Ni-cd 1.3 Ah
6281DWAE 6281DWALE Ni-cd 2.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чехол, аккумулятор (2 шт), зарядное устройство DC1414

Диаметр сверления	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	36/20 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6337D

13 мм

430 мм



Двигатель с бронзово-графитными щётками, заменяемыми снаружи. Возможность установки 16 ступеней крутящего момента. Тормоз двигателя для сложных работ по заворачиванию. Планетарная передача с малым трением. Разборный двигатель делает возможной замену ротора при ремонте для уменьшения времени и затрат.

14.4В



6337DWAE 6337DWDE Ni-cd 2.0 Ah Ni-MH 2.6 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт)

Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 32 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	65/30 Нм
Габаритная длина	243 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,2 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6339D

13 мм

430 мм



Мощная 3-х скоростная аккумуляторная дрель-шуруповёрт. Высокая производительность благодаря мощному мотору. Три скорости для более широкого применения. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.

14.4В



6339DWAE 6339DWDE Ni-cd 2.0 Ah Ni-MH 2.6 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, боковая рукоятка, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт)

Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 50 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-600 об/мин 3 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	70/32 Нм
Габаритная длина	246 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,4 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

8280D

10 мм



Новая компактная, мощная и надёжная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт. Три инструмента в одном: ударная дрель, шуруповёрт и обычная дрель. Мощный мотор, превосходящий всех предшественников. Рукоятка с мягкой накладкой в месте захвата снижает вибрации и противодействует соскальзыванию инструмента из руки.

14.4В



8280DWPE 8280DWAE Ni-cd 1.3 Ah Ni-cd 2.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт)

Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм Кирпич: 10 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 6000 2 скорость: 0 - 19500
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	36/20 Нм
Габаритная длина	210 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,7 кг

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

ШУРУПОВЕРТЫ И ТАЙМОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

8281D

10 мм



Новая компактная, мощная и надёжная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт. Три инструмента в одном: ударная дрель, шуруповёрт и обычная дрель. Мощный мотор, превосходящий всех предшественников. Рукоятка с мягкой накладкой в месте захвата снижает вибрации и противодействует соскальзыванию инструмента из руки.



8281DWPE 8281DWAЕ

Ni-cd 1.3 Ач Ni-cd 2.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

14.4В

Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм Кирпич: 10 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 6000 2 скорость: 0 - 19500
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	36/20 Нм
Габаритная длина	210 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,7 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

8434D

13 мм

430 мм



Мощная 3-х скоростная аккумуляторная дрель-шуруповёрт. Высокая производительность благодаря мощному мотору. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.



8434DWFE

Ni-MH 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: (+/-) бита №2, боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

14.4В

Диаметр сверления:	Бетон: 14 мм / Сталь: 13 мм Дерево: 50 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-600 об/мин 3 скорость: 0-1700 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 4500 2 скорость: 0 - 9000 3 скорость: 0 - 25000
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	70/32 Нм
Габаритная длина	259 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,4 кг

Ni-MH и Ni-cd Батареи

12В



3.0Ач

2.0Ач

2.6Ач

1.3Ач

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6271D

10 мм



Компактный инструмент - длина всего 192 мм. Вес - всего 1,5 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надёжность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работ.



6271DWPE 6271DWAЕ 6271DWPLЕ 6271DWALE

Ni-cd 1.3 Ач Ni-cd 2.0 Ач Ni-cd 1.3 Ач Ni-cd 2.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чехол, аккумулятор (2 шт), зарядное устройство, быстрозажимной патрон, (+/-) бита №2

12В

Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	30/18 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	1,5 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6317D

13 мм

430 мм



Двигатель с бронзово-графитными щётками, заменяемыми снаружи. Возможность установки 16-ти ступеней крутящего момента. Две скорости сверления. Тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию. Планетарная передача с малым трением.



6317DWAЕ 6317DWAЕ

Ni-cd 2.0 Ач Ni-MH 2.6 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт), (+/-) бита

12В

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 25,4 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	60/25 Нм
Габаритная длина	244 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	2,1 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6319D
13 мм
430


Мощная аккумуляторная дрель-шуруповёрт. Высокая производительность благодаря мощному мотору с 3-мя скоростями для более широкого применения. Полностью металлический редуктор для увеличения износостойкости. Отдельный переключатель режимов работы на корпусе.


12В

6319DWAE 6319DWDE

Ni-cd 2.0 Ач Ni-MH 2.6 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Боковая рукоятка, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита


Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 45 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-550 об/мин 3 скорость: 0-1600 об/мин
Максимальный крутящий момент:	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 65/31 Нм
Габаритная длина	246 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	2,3 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

8271D
10 мм


Компактный инструмент - длина всего 210 мм. Вес всего 1,6 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надёжность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.


12В

8271DWAE

Ni-cd 2.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, (+/-) бита IP2 (2 шт.)


Диаметр сверления:	Кирпич: 8 мм Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 6000 2 скорость: 0 - 19500
Максимальный крутящий момент:	Твёрдая/мягкая затяжка: 30/18 Нм
Габаритная длина	210 мм
Напряжение питания	12 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

6980D
434


Непревзойдённая мощность и скорость в своём классе.

- Фосфоресцирующая передняя часть корпуса.
- Подсветка рабочей области для эффективной работы при недостаточном освещении.
- Ударный механизм повышенной мощности позволяет заворачивать шурупы в материал без предварительного засверливания.


12В

6980FDWAE

Ni-cd 2.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)


Максимальный размер крепежа:	Шуруп: M4 - M8 Стандартный болт: M5 - M12 Высокопрочный болт: M5 - M10 Саморез: 22мм - 125 мм
Частота холостого хода:	0-2600 об/мин
Число ударов в минуту:	0-3200
Максимальный крутящий момент:	125 Нм
Габаритная длина	163 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

8414D
13 мм
430


Мощная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт. Высокая производительность благодаря мощному мотору. Три режима скорости для более широкого применения. Три режима работы: сверление, сверление с ударом, шуруповёрт, с отдельным переключателем.


12В

8414DWAE 8414DWFE

Ni-cd 2.0 Ач Ni-MH 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)


Диаметр сверления:	Кирпич: 13 мм Сталь: 13 мм Дерево: 45 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-550 об/мин 3 скорость: 0-1600 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 4500 2 скорость: 0 - 8250 3 скорость: 0 - 24000
Максимальный крутящий момент:	Твёрдая/мягкая затяжка: 65/31 Нм
Габаритная длина	259 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	2,4 кг

Аккумуляторный перфоратор

HR160D
16 мм


Три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Мощный мотор постоянного тока. Замена бура одним движением.


12В

HR160DWA HR160DWAE

Ni-cd 2.0 Ач Ni-cd 2.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чехол, аккумулятор, зарядное устройство, боковая рукоятка, ограничитель глубины


Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 20 мм Бетон: 16 мм
Частота холостого хода:	0-950 об/мин
Число ударов в минуту:	0-3600
Энергия удара	1,2 Дж
Габаритная длина	296 мм
Напряжение питания	12,0 В
Масса	2,5 кг

 ПЕРОРАСЧЕП
И ОТСОЙНЫЕ
МОЛОТЫ

 СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
И ШУРУПОВЕРТЫ
И ТАЙКОВЕРТЫ

 ОТРЕЗНЫЕ И
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ПИЛЫ И
ЛОБЗИКИ

 ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ТРИММЕРЫ И
ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

 НОЖНИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ

 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 ДРУГИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
РАБОТЫ НА ДВОРЕ

Аккумуляторные ножницы для резки монтажных стержней

SC120DRA



Точная и быстрая резка монтажных стержней с резьбой без повреждения резьбы, искр, шума и пыли.

12В

Ni-cd
2,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор, смазка

Глубина реза:	8, 10, 12 мм
Скорость резки (в секундах):	2,5
Габаритная длина:	316 мм
Напряжение питания:	12,0 В
Масса:	4,0 кг

Аккумуляторные ножницы для резки монтажных стержней

SC130DRA



Для удобной резки арматуры, без искр и затраты усилий. Редуктор поворачивается в 4-х положениях.

12В

Ni-cd
2,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор, смазка

Глубина реза:	M8 до M12
Скорость резки (в секундах):	4,0
Габаритная длина:	312 мм
Напряжение питания:	12,0 В
Масса:	4,0 кг

Аккумуляторный уплотнитель бетона

VR250DWAE



Для качественной трамбовки бетонных фундаментов и стен. Повышает прочность бетонных конструкций.

12В

Ni-cd
2,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор, зарядное устройство

Диаметр насадки:	25 мм
Длина подвижной части:	800 мм
Вибрации в минуту:	13000
Габаритная длина:	1031 мм
Напряжение питания:	12,0 В
Масса:	2,7 кг

Аккумуляторный пылесос

4013D



В полтора раза больше сила всасывания, чем 7,2 В и 9,6 В пылесосов. 14 минутная работа без перезарядки. Переносной, удобный для чистки пола, лестниц и даже потолков.

12В

Ni-cd
2,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Аккумулятор и зарядное устройство продается отдельно

Объем пылесборника:	500 мл
Давление:	4,7 кПа
Макс. поток воздуха:	1,2 м ³ /мин
Напряжение питания:	12,0 В
Масса:	1,6 кг



Ni-MH и Ni-cd Батареи

9.6V



Аккумуляторный пылесос

4093D


Переносной, удобный для чистки пола, лестниц и даже потолков. Время работы на одном цикле зарядки увеличено благодаря напряжению 9,6 В.

9.6V


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Насадка для уборки пола, щелевая насадка, бумажные фильтры, пылесборник, поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Объем пылесборника	500 мл
Продолжительность непрерывной работы:	
1 скорость:	13 мин.
2 скорость:	23 мин.
Габаритная длина	484 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,3 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6260DWPLE
10 мм


Компактный инструмент длина - всего 192 мм. Вес - всего 1,4 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надёжность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.

9.6V


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чехол, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, быстрозажимной патрон, (+/-) бит №2



Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин
	2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент:	
	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 24/14 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,5 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6261D
10 мм


Компактный инструмент длина - всего 192 мм. Вес - всего 1,4 кг для снижения утомляемости оператора. Полностью металлические шестерни редуктора обеспечивают исключительную надёжность передачи. Увеличенная выходная мощность обеспечивает большую эффективность работы.

9.6V


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чехол, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, быстрозажимной патрон, (+/-) бит №2



Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин
	2 скорость: 0-1300 об/мин
Максимальный крутящий момент:	
	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 24/14 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,5 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6990D
434


Лёгкий, небольшой и очень удобный инструмент. Эргономичный контур рукоятки с мягкой накладкой в месте захвата. Высокая мощность, максимальный крутящий момент 90 Н/м. Лампа точечной подсветки.

9.6V


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чехол, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство



Максимальный размер крепежа	Стандартный болт: M5-M12
	Высокопрочный болт: M5-M10
Частота холостого хода:	0-2300 об/мин
Число ударов в минуту:	0-3000
Макс. крутящий момент:	90 Нм
Габаритная длина	168 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,4 кг

ПЕРОРАБОТКА И ОТКОЛЫШНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ И ШРУПОВЕРТЫ

ШРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САМОНАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНИКЕ МОЛОТКИ
СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ
ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ
ПРИМЕРЫ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ
РУБАНКИ
НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

6096DWDE

10 мм



Компактный инструмент длина - всего 210 мм. Вес - всего 1,3 кг для снижения утомляемости оператора. 16 положений крутящего момента. Идеальный 2-х скоростной инструмент для разных работ по дому.



НОВИНКА



Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм Дерево: 18 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-350 об/мин 2 скорость: 0-1100 об/мин
Максимальный крутящий момент:	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 15/10 Нм
Габаритная длина	210 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,2 кг

9.6В

Ni-MH
2,6 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, быстрозажимной патрон, (4-7) бит №2, бита Philips 2-45

Аккумуляторная угловая дрель

DA392DW

10 мм



Компактная конструкция дрели позволяет использовать ее даже в очень маленьком пространстве. Быстрозажимной патрон для быстрой смены сверла.



НОВИНКА



Диаметр сверления:	Сталь - 10 мм Дерево - 12 мм Завинчив. винтов - 4,5 x 20
Частота холостого хода:	0-800 об/мин
Макс. крутящий момент:	5 Нм
Габаритная длина	324 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,5 кг

9.6В

Ni-cd
1,3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор, зарядное устройство

Аккумуляторный угловой ударный шуруповёрт

6940DW

10 мм



Компактность для работы в ограниченном пространстве; высота инструмента с насадкой составляет примерно 60 мм. Используя дополнительные аксессуары, шуруповёрт трансформируется в прямую отвертку или трещётный ключ. Обладает ударной системой, обеспечивающей быстрое и мощное крепление

(0-2700 об/мин и 29,4 Н/м)



НОВИНКА



Макс. размер крепежа:	Болт: М 4 - М 10 Винт: 4 - 8 мм
Винт с квадратной головкой:	4,5 мм - 75 мм
Число ударов в минуту:	0 - 2700
Частота холостого хода	0-2000 об/мин
Макс. крутящий момент:	29,4 Нм
Габаритная длина	370 мм
Напряжение питания	9,6 В
Масса	1,5 кг

9.6В

Ni-cd
1,3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Чемодан, аккумулятор, зарядное устройство

Ni-MH и Ni-cd Батареи

7.2В



Аккумуляторная угловая шлифовальная машина

9500DW

100 мм



Идеальна для неглубокого снятия заусенцев, снятия краски и ржавчины, полировки и заточки металлических изделий. Удобный, компактный корпус весом всего 1,0 кг. До 10 минут бесперебойной работы за один цикл зарядки. Функция фиксации выключателя для непрерывной работы.



Диаметр круга	100 мм
Частота холостого хода:	5500 об/мин
Габаритная длина	255 мм
Напряжение питания	7,2 В
Масса	1,0 кг

7.2В

Ni-cd
1,3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Аккумулятор, зарядное устройство, шлифовальный диск (металл), шестигранный ключ 4

Аккумуляторный пылесос

4076DWX



Удобный и мобильный пылесос. Идеальный для чистки мягкой мебели, уборки лестниц и салонов автомобилей. Можно использовать бумажный пылесборник или многоразовый фильтр грубой очистки. Две ступени мощности всасывания воздуха. Встроенный аккумулятор.

7.2В


Вместимость (мл)	500
Расход воздуха	0,9 м³/мин
Давление	2,7 кПа
Продолжительность непрерывной работы:	
1 скорость: 10 мин.	
2 скорости: 20 мин.	
Габаритная длина	446 мм
Напряжение питания	7,2 В
Масса	1,1 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Удлинительная трубка, насадка для уборки пола, щелевая насадка, бумажные фильтры, держатель, пылесборный мешок, зарядное устройство

Литий-Ионная Батарея

7.2V 1.0Ah LITHIUM-ION


1.0Ah BL7010


Аккумуляторная ударная отвёртка

TD020DSE



Вес инструмента всего 530 гр. Также может использоваться как шуруповёрт. Улучшенный шарнирный механизм увеличивает износостойкость при изменении формы инструмента. Подсветка рабочей зоны. Кнопка реверсивного действия расположена с боку для удобной и точной работы.

7.2В


Диаметр сверления:	
мелкий крепёжный винт	M3 - M8
стандартный болт	M3 - M8
высокопрочный болт	M3 - M6
саморез	22 - 45 мм
Частота холостого хода:	2300 об/мин
Число ударов в минуту:	3000
Макс. крутящий момент	20 Нм
Габаритная длина	
в прямой форме	276 мм
в форме пистолета	213 мм
Напряжение питания	7,2 В
Масса	0,53 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2шт), кобура, комплект бит

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF010DSE



2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. 21 положение установочного крутящего момента + режим дрели. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя, эргономичный корпус со светодиодом. Кнопки реверсивного действия расположены с боку для удобной и точной работы.

7.2В


Диаметр сверления:	Сталь: 5 мм
	Дерево: 6 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 200 об/мин
	2 скорость: 650 об/мин
Максимальный крутящий момент	
	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 5,6/3,6 Нм
Габаритная длина	279 мм
Напряжение питания	7,2 В
Масса	0,6 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт), комплект бит

Аккумуляторный пылесос

CL070DS



Эргономичная и удобная рукоятка с удобно расположенным выключателем. Тканевая система фильтрации. Улучшенный сеточный префильтр из капрона. Насадка для пола обладает лучшей маневренностью за счёт роликов и шарнирного механизма. Легкое удаление пыли.

7.2В


Вместимость (мл)	600
Расход воздуха	1,2 м³/мин
Мощность всасывания:	14 Вт
Давление	1,8 кПа
Продолжительность непрерывной работы:	8 мин.
Габаритная длина	454 мм
Напряжение питания	7,2 В
Масса	0,81 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Удлинительная трубка, насадка для уборки пола, щелевая насадка, держатель, фильтр, префильтр, зарядное устройство, батарея

ПЕРОРАТРСЫ И ОТБИЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

КОЖАНЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ и оборудование для работы в саду

Литий-Ионная Батарея

10.8V 1.3Ah
LITHIUM-ION



1.3Ah
BL1013

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ
ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПЛИЛЫ И ЛОБЗИКИ
ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ
РУБАНКИ
КОЖУШКИ ПО МЕТАЛЛУ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF030DWE



2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. 18 положений крутящего момента и режим дрели. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя. Обрезиненный, эргономичный корпус и лёгкий вес.



10.8В



Li-ion 1.3 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), биты, кобура

Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм Дерево: 21 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 350 об/мин 2 скорость: 0 - 1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 24/14 Нм
Габаритная длина	157 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	0,9 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF330D

10 мм



2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. 18 положений крутящего момента и режим дрели. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя. Обрезиненный, эргономичный корпус и лёгкий вес. Быстрозажимной патрон.



10.8В



Li-ion 1.3 Ah

DF330DWE DF330DWLE
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), биты, кобура; В модели DF330DWLE - фонарь ML101

Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм Дерево: 21 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 350 об/мин 2 скорость: 0 - 1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 24/14 Нм
Габаритная длина	189 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	1,0 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

TD090DWE



Лёгкий и компактный инструмент, длина всего 155 мм. Подсветка рабочей зоны с функцией задержки отключения света. В комплекте удобная кобура для крепления инструмента на поясе и для хранения двух дополнительных бит.



10.8В



Li-ion 1.3 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), кобура

Максимальный размер крепежа:	Шуруп: M4 - M8 Стандартный болт: M5 - M12 Высокопрочный болт: M5 - M10 Саморез: 22мм - 90 мм
Частота холостого хода:	0-2400 об/мин
Число ударов в минуту:	0-3000
Максимальный крутящий момент:	90 Нм
Габаритная длина	155 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	0,9 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт

TW100DZ



Лёгкий и компактный инструмент, длина всего 165 мм, а максимальный крутящий момент 110 Нм. Подсветка рабочей зоны с функцией задержки отключения света.



10.8В



Li-ion 1.3 Ah

Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Максимальный размер крепежа:	Стандартный болт: M8 - M12 Высокопрочный болт: M6 - M10 Квадрат. хвостовик: 9,5 мм
Частота холостого хода:	0-2300 об/мин
Число ударов в минуту:	0-3000
Максимальный крутящий момент:	110 Нм
Габаритная длина	165 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	0,95 кг

НОВИНКА

Аккумуляторная дисковая пила

HS300DWE/DZ
85 мм


Лёгкий и компактный инструмент, длина всего 300 мм. Мощный двигатель при большом числе оборотов (1,400 об/мин) обеспечивает гладкий и быстрый распил. Функция обдува линии реза увеличивает точность распила заготовки. Обрезанная рукоятка, покрытая противоскользящим эластомером, обеспечивает больший контроль над инструментом и удобство в работе. Модель **HS300DZ**: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), твердосплавный диск, шестигранный ключ, чемодан

Глубина распиловки:	угол 90°: 25,5 мм
	угол 45°: 16,5 мм
Диаметр диска:	85 мм
Посадочное отверстие	15 мм
Частота холостого хода	1400 об/мин
Габаритная длина	300 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	1,5 кг

Аккумуляторная дисковая пила

CC300DWE/DZ
85 мм


Лёгкий и компактный инструмент, длина всего 300 мм. Мощный двигатель при большом числе оборотов (1,400 об/мин) обеспечивает гладкий и быстрый распил. Обрезанная рукоятка, покрытая противоскользящим эластомером, обеспечивает больший контроль над инструментом и удобство в работе.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), алмазный диск 85 мм, шестигранный ключ, набор для подачи воды, чемодан

Глубина распиловки:	угол 90°: 25,5 мм
	угол 45°: 16,5 мм
Диаметр диска:	85 мм
Посадочное отверстие	15 мм
Частота холостого хода	1400 об/мин
Габаритная длина	300 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	1,7 кг

Аккумуляторный лобзик

JV100DWE/DZ
85 мм


Угол наклона регулируется от 0 до 90 градусов. Прочная алюминиевая подошва. Такие же функции и запчасти как у модели 4329. Такая концепция дизайна как у модели JV0600. Регулировка частоты вращения при помощи куркового выключателя. Концепция конструкции также как у моделей BJV180/BJV140.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), пила (№ 8-10), шестигранный ключ

Частота холостого хода	0-2400 об/мин
Ход пилки	18 мм
Глубина распила:	Сталь: 2 мм
	Алюминий 4 мм
	Дерево 65 мм
Габаритная длина	231 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	1,7 кг

Аккумуляторная сабельная пила

JR100DWE/DZ


Два выключателя позволяют управлять инструментом как держа его за рукоятку, так и держа его за корпус. Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента. Кнопка блокировки выключателя находится с двух сторон рукоятки, что облегчает работу оператора.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Глубина распиловки	метал. труба: 50 мм
	дерево: 50 мм
Ход пилки	13 мм
Количество ходов в минуту	0-3300
Габаритная длина	355 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	1,2 кг

Аккумуляторные ножницы

UM164DWE/DZ


Эргономичный дизайн и обрезанная рукоятка. Дополнительная кнопка от непредвиденного включения инструмента. Индикатор низкого заряда батареи.



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Опорная рамка, защита, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство

Количество ходов в минуту:	1250
Ширина скашивания:	160 мм
Габариты:	292 x 178 x 130 мм
Масса:	1,1 кг

 ПЕРИОДЫ
И ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

 ШУРУПОВЕРТЫ
И ГАЙКОВЕРТЫ

 ОТРЕЗНЫЕ И
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ПИЛЫ И
ЛОБЗИКИ

 ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ТРИММЕРЫ И
ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

 НОЖИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ

 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 ДРУГИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
и другое оборудование

10.8В
10.8В
10.8В
10.8В
10.8В

Аккумуляторный кусторез



Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка. Дополнительная кнопка от непредвиденного включения инструмента. Индикатор низкого заряда батареи.

UH200DZ: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

10.8B

UH200DWE/DZ

НОВИНКА

Li-Ion
1.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Защита ножа, сборник листьев, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство

Количество ходов в минуту:	1250
Длина ножа:	200 мм
Расстояние между зубьями:	26 мм
Макс. диаметр реза:	8 мм
Габариты:	460 x 120 x 130 мм
Масса:	1,2 кг

Аккумуляторный пылесос



Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка. LED индикатор низкого уровня заряда батареи. Удобная кнопка переключения скоростей. Новая конструкция пылесоса обеспечивает легкое извлечение пылесборника и обратную его установку. Т-насадка новой конструкции с улучшенной маневренностью.

10.8B

CL102DZ

НОВИНКА

Li-Ion
1.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Вместимость пылесборника:	Тканевый: 650 мл Бумажный: 330 мл
Расход воздуха	0,9 м³/мин
Мощность всасывания	1ск. - 6 Вт 2ск. - 14 Вт
Продолжительность при непрерывной работе:	1ск. - 21 мин. 2ск. - 13 мин.
Давление	2,3 кПа
Габаритная длина	461 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	1,1 кг

Аккумуляторный пылесос



Эргономичная и удобная рукоятка с удобно расположенным выключателем. Тканевая система фильтрации. Улучшенный сеточный предфильтр из капрона. Насадка для пола обладает лучшей маневренностью за счёт роликов и шарнирного механизма. Легкое удаление пыли.

10.8B

CL100DW

Li-Ion
1.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Удлинительная трубка, насадка для уборки пола, щелевая насадка, держатель, фильтр, предфильтр, зарядное устройство, батарея

Вместимость (мл)	600
Расход воздуха	1,2 м³/мин
Мощность всасывания:	14 Вт
Давление	1,8 кПа
Продолжительность непрерывной работы:	12 мин.
Габаритная длина	454 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	0,9 кг

Литий-Ионная Батарея

14.4V LITHIUM-ION



1.5Ач
BL1415

3.0Ач
BL1430

Аккумуляторная дрель-шуруповерт



2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. 16 положений крутящего момента и режим дрели. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя, обрезиненный эргономичный корпус. Эргономичная рукоятка.

14.4B

BDF343

10 мм

Li-Ion
3.0 Ач

Li-Ion
1.3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чехол для

Диаметр сверления:	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 400 об/мин 2 скорость: 0 - 1300 об/мин
Максимальный крутящий момент:	Твердая затяжка/мягкая затяжка: 36/20 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,4 кг

Аккумуляторная дрель-шурупёрт
BDF441RFE
13 мм
440


Высокая производительность работ благодаря большому моменту затяжки. Ударопрочный корпус и алюминиевый корпус редуктора. Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Две лампочки для подсветки рабочей области. Обрезиненная боковая рукоятка.

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 50 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 300 об/мин
	2 скорость: 0 - 600 об/мин
	3 скорость: 0 - 1700 об/мин
Максимальный крутящий момент:	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 70/32 Нм
Габаритная длина	238 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,3 кг

Аккумуляторная дрель-шурупёрт
BDF442RFE
13 мм
440


Высокая мощность, компактность и лёгкий вес. Новый мотор с 4-мя магнитами и полностью металлические шестерни редуктора. 2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. Быстрозажимной патрон. Подсветка рабочей области

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 400 об/мин
	2 скорость: 0 - 1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 44/30 Нм
Габаритная длина	197 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,7 кг

Аккумуляторная дрель-шурупёрт
BDF444RFE
13 мм
440


Полностью металлический редуктор и новый двигатель с четырьмя магнитами. 16 положений крутящего момента и режим дрели. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя, эргономичный корпус с подсветкой рабочей зоны.

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, боковая рукоятка, чемодан

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 50 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 400 об/мин
	2 скорость: 0 - 1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 70/32 Нм
Габаритная длина	231 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,0 кг

Аккумуляторная дрель-шурупёрт
BDF446RFE
13 мм
440


Высокая мощность, компактность и лёгкий вес. Новый мотор с 4-мя магнитами и полностью металлические шестерни редуктора. 2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. Быстрозажимной патрон. Подсветка рабочей области

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 400 об/мин
	2 скорость: 0 - 1500 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 44/30 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,7 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупёрт
BHP343
10 мм


2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. 16 положений крутящего момента. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя, обрезиненный эргономичный корпус.

14.4В

 BHP343RFE
Li-Ion
3.0 Ah

 BHP343SHE
Li-Ion
1.3 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления	Сталь: 10 мм Дерево: 25 мм Кирпич: 10 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин
	2 скорость: 0-1300 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0-6000
	2 скорость: 0-19500
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 36/20 Нм
Габаритная длина	211 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,6 кг

 ПЕРФОРАЦИЯ
И ОТВОЙНЫЕ
МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

 ШУРУПОВЕРТЫ
И ГАКОВЕРТЫ

 ОТРЕЗНЫЕ И
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ПИЛЫ И
ЛОБЗИКИ

 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ТРИММЕРЫ И
ФРЕЗЕРЫ

РУБАНИКИ

 НОЖНИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ

 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 ДРУГИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
с электрическим
приводом

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

BHP441RFE

13 мм

440



Высокая производительность работ благодаря большому моменту затяжки. Ударопрочный корпус и алюминиевый корпус редуктора. Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Две лампочки для подсветки рабочей области. Обрезиненная боковая рукоятка.

14.4В

Li-ion
3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 50 мм / Кирпич: 14 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-300 об/мин 2 скорость: 0-600 об/мин 3 скорость: 0-1700 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 4500 2 скорость: 0 - 9000 3 скорость: 0 - 25500
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 70/32 Нм
Габаритная длина	250 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,4 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

BHP442RFE

13 мм

440



Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. Три режима работы, включая режим сверления с ударом. Быстросъемный патрон для замены биты одной рукой.

14.4В

Li-ion
3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1400 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0-6000 2 скорость: 0-21000
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 44/30 Нм
Габаритная длина	215 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,9 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

BHP444RFE

13 мм

440



2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях в прочном корпусе из алюминиевого сплава. Оригинальный двигатель с четырьмя магнитами. 16 положений установки крутящего момента. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя, эргономичный корпус с подсветкой рабочей зоны.

14.4В

Li-ion
3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 50 мм Кирпич: 14 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1700 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 6000 2 скорость: 0 - 25500
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 70/32 Нм
Габаритная длина	243 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,3 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

BHP446RFE

13 мм

440



Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. Три режима работы, включая режим сверления с ударом. Быстросъемный патрон для замены биты одной рукой.

14.4В

Li-ion
3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, чемодан

Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1500 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0-6000 2 скорость: 0-22500
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 44/30 Нм
Габаритная длина	206 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,7 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

BTD133RFE

Максимальный размер крепежа: Шуруп: M4 - M8



Высокая эффективность с улучшенным бесщеточным двигателем. Возможность выбора на электронном табло 3 режима работы. Высокая износостойкость даже при постоянной работе в ударном режиме. Возможность произвести больше работы на одном заряде батареи. Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка обеспечивают больший контроль над инструментом и удобство в работе.

14.4В

Li-ion
3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан

Стандартный болт: M5 - M14	Высокопрочный болт: M5 - M12
Саморез: 22 мм - 125 мм	
Частота холостого хода:	1 ск.: 0-1100 об/мин 2 ск.: 0-1800 об/мин 3 ск.: 0-2400 об/мин
Число ударов в минуту:	1 ск.: 0-1100 2 ск.: 0-2600 3 ск.: 0-3200
Максимальный крутящий момент:	160 Нм
Габаритная длина	139 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,4 кг

Аккумуляторный ударный шурупёр

BTD134RFE/Z



Увеличена износостойкость и защита от повышенной влажности и от проникновения пыли. Установка биты одним движением. Фосфоресцирующая передняя часть корпуса. Светодиодная подсветка рабочей области.

14.4В

НОВИНКА

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол

Максимальный размер крепежа:	Шуруп: M4 - M8
	Стандартный болт: M5 - M14
	Высокопрочный болт: M5 - M12
	Саморез: 22 мм - 125 мм
Частота холостого хода:	0-3200 об/мин
Число ударов в минуту:	0-2400
Максимальный крутящий момент:	155 Нм
Габаритная длина:	138 мм
Напряжение питания:	14,4 В
Масса:	1,2 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт

BTW250RFE

1,2" (12,7 мм)

440 мм



Компактный корпус, маленький вес всего 1,6 кг. Подсветка рабочей зоны, тормоз двигателя. Фосфоресцирующее кольцо передней части корпуса. Новый двигатель с четырьмя магнитами. Электронная регулировка числа оборотов. В комплекте кейс, зарядное устройство и 2-й аккумулятор

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол



Максимальный размер крепежа:	Стандартный болт: M10 - M16
	Высокопрочный болт: M10 - M14
Частота холостого хода:	0-2200 об/мин
Число ударов в минуту:	0-3200
Максимальный крутящий момент:	230 Нм
Габаритная длина:	165 мм
Напряжение питания:	14,4 В
Масса:	1,6 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупёрт

BTP130RFE

440 мм



4 режима работы для всех видов работ: Сверление (2 скорости), Шурупёрт, Ударная дрель, Ударный шурупёрт. Любой из 4 режимов работы выбирается одним касанием при помощи одного переключателя, а в режиме сверления можно выбрать одну из двух скоростей сверления. Лёгкий и компактный, длиной всего 186 мм. Мотор с 4 магнитами. Фосфоресцирующая передняя часть корпуса и подсветка рабочей области.

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол



Диаметр сверления:	Бетон: 8 мм
	Сталь: 10 мм
	Дерево: 21 мм
Частота холостого хода (об/мин):	Режим шурупёрта 0-2400
	Режим ударного шурупёрта 0-2,400
	Режим ударной дрели: 1 ск. 0-700
	2 ск. 0-2,400
Число ударов в минуту:	Режим ударного шурупёрта 0-3,200
	Режим ударной дрели 28,800
Макс. крутящий момент:	Режим ударного шурупёрта 135 Нм
	Режим дрели 10 Нм
Габаритная длина:	186 мм
Напряжение питания:	14,4 В
Масса:	1,7 кг

Аккумуляторная ударная дрель - шурупёрт

BTP131RFE



Лёгкий вес и компактный дизайн. Невероятно низкая вибрация при работе. 4 режима операций: Сверление, сверление с ударом шурупёрт и ударный шурупёрт. Режим закручивания винтов в алюминиевый профиль при 2300 об/мин.

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол



Диаметр сверления:	Кирпич: 8 мм / Сталь: 10 мм / Дерево: 21 мм
Частота холостого хода (об/мин):	Режим ударного шурупёрта (1 / 2 / 3): 0-2700 / 0-2200 / 0-1300
	Режим ударной дрели: (1 / 2): 0-700 / 0-2700
	Режим дрели: (1 / 2): 0-700 / 0-2700
	Режим шурупёрта (1 / 2): 0-1100 / 0-300
Число ударов в минуту:	Режим ударного шурупёрта (1 / 2 / 3): 0-1200 / 0-2400 / 0-3200
	Режим ударной дрели (1 / 2): 0-8400 / 0-32400
Макс. крутящий момент:	Режим ударного шурупёрта 145 Нм
	Режим дрели 21 Нм
Габаритная длина:	171 мм
Напряжение питания:	14,4 В
Масса:	1,7 кг

Аккумуляторный бесшумный ударный шурупёрт

BTS130RFE

436 мм



Бесшумно работающий шурупёрт благодаря передаче импульса удара через масляный ударный механизм. Поток воздуха охлаждает масло через специально разработанную систему воздухопроводов, что способствует длительной работе инструмента. Эргономичная рукоятка

14.4В

 Li-Ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол



Максимальный размер крепежа:	Шуруп: M4 - M8
	Стандартный болт: M6 - M10
	Высокопрочный болт: M6 - M8
Крупная резьба (в длину):	22 мм - 125 мм
Число ударов в минуту:	0-1600
Частота холостого хода:	0-2400 об/мин
Максимальный крутящий момент:	30 Нм
Габаритная длина:	183 мм
Напряжение питания:	14,4 В
Масса:	1,7 кг

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ И ГАЙКОВЕРТЫ

ШУРУПЁРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторные инструменты для работы в саду

Аккумуляторный магазинный шурупёрт

BFR440RFE

440



Высокая производительность благодаря высокой скорости. Новый двигатель с четырьмя магнитами. Лёгкий и компактный шурупёрт. Новая муфта обладает высокой износостойкостью и обеспечивает высокую производительность работ.

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+) бита, чемодан

Максимальный размер крепежа:

Саморезующие шурупы	4 x 25 - 41 мм
Частота холостого хода:	4000 об/мин
Габаритная длина	357 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,7 кг

14.4В

Аккумуляторный шурупёрт

BFS440RFE

440



Подсветка рабочей зоны, тормоз двигателя. Электронная регулировка числа оборотов. В комплекте кейс, зарядное устройство и 2-й аккумулятор. Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка. Реверс может переключаться одной рукой.

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита, чемодан

Максимальный размер крепежа:

Саморезующие шурупы	4 мм
Шурупы для гипсокартона	4 мм
Хвостовик шпindеля:	(шестигранный): 6,35 мм
Частота холостого хода:	4000 об/мин
Габаритная длина	258 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,6 кг

14.4В

Аккумуляторный шурупёрт

BFS441RFE

440



Подсветка рабочей зоны, тормоз двигателя. Электронная регулировка числа оборотов. В комплекте кейс, зарядное устройство и 2-й аккумулятор. Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка. Реверс может переключаться одной рукой.

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), бита Philips, магнитный держатель биты, чемодан

Максимальный размер крепежа:

Саморезующие шурупы	4 мм
Шурупы для гипсокартона	4 мм
Хвостовик шпindеля:	(шестигранный): 6,35 мм
Частота холостого хода:	0-4000 об/мин
Габаритная длина	281 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,4 кг

14.4В

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина

BGA450RFE/Z

430



Мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина. Используются обычные шлифовальные диски как и на сетевых УШМ. Удобно держать в руках благодаря маленькому диаметру корпуса. Защита от повторного пуска (с сигнальной лампочкой). Электронный ограничитель тока (с сигнальной лампочкой).



BGA450Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка, чемодан

Диаметр рабочей поверхности

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	115 мм
Отрезной круг:	115 мм
Алмазный диск	115 мм
Частота холостого хода	10000 об/мин
Напряжение питания	14 В
Масса	2,2 кг

14.4В

Аккумуляторный перфоратор

BHR162RFE

16 мм

430



2 режима работы, сверление и сверление с ударом. Эргономичная рукоятка для лучшего контроля над инструментом и меньшей усталости рук оператора. Обрезиненная боковая рукоятка. Удобно расположенная кнопка реверса. Подсветка рабочей области.

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан

Диаметр сверления:

Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота холостого хода:	0-1500 об/мин
Число ударов в минуту:	0-5000
Энергия удара	1,2 Дж
Габаритная длина	296 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,4 кг

14.4В

Аккумуляторный лобзик

BJV140RFE / Z / RF

440 мм



Мощный двигатель, управляющая электроника. 4-х ступенчатый маятниковый ход пилки. Встроенный патрубок для пылесоса. Опорная плита наклоняется в обе стороны на 45°, удобная D-образная рукоятка с выключателем. Светодиодная подсветка рабочей зоны.

BJV140Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

BJV140RFE: Стандартная комплектация: комплект пил

ок B-22, B-10, BR-13; шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскользящая пластина, зарядное устройство, аккумулятор (1 шт.), чемодан

14.4В


Li-Ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Комплект пил B-22, B-10, BR-13; шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскользящая пластина, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан

Глубина распила:	Сталь: 10 мм Алюминий: 20 мм Дерево: 135 мм
Ход пилки	26 мм
Частота холостого хода	2600 об/мин
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,8 кг

Аккумуляторные шлицевые ножницы

BJS100RFE/Z

430 мм



Компактный и легкий дизайн обеспечивает большой контроль и маневренность при работе. Минимальный внешний диаметр реза 30 мм как влево, так и вправо без острых углов и заусенцев. Функция от непредвиденного включения со световым индикатором. Световой индикатор предупреждает о низком заряде батареи. В инструменте предусмотрено

место для хранения шестигранного ключа.

BJS100Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

14.4В


Li-Ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), шестигранный ключ

Глубина реза:	Сталь до 400 Н/мм ² : 1,0 мм Сталь до 600 Н/мм ² : 0,7 мм Алюминий до 200 Н/мм ² : 2,5 мм
Мин. радиус резки	30 мм
Число ходов в минуту	4300
Габаритная длина	364 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,9 кг

Аккумуляторные шлицевые ножницы

BJS160RFE / Z

430 мм



Компактный и легкий дизайн обеспечивает большой контроль и маневренность при работе. Минимальный внешний диаметр реза 30 мм как влево, так и вправо без острых углов и заусенцев. Функция от непредвиденного включения со световым индикатором. Световой индикатор предупреждает о низком заряде батареи. В инструменте предусмотрено

место для хранения шестигранного ключа.

BJS160Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

14.4В


Li-Ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), шестигранный ключ

Глубина реза:	Сталь до 400 Н/мм ² : 1,6 мм Сталь до 600 Н/мм ² : 1,2 мм Алюминий до 200 Н/мм ² : 2,5 мм
Мин. радиус резки	250 мм
Число ходов в минуту	4300
Габаритная длина	362 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,9 кг

Аккумуляторная сабельная пила

BJR141RFE

441 мм



Высокая скорость реза с возможностью регулировки скорости. Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента.

• D-образная рукоятка для точности работ и защиты руки.

14.4В


Li-Ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), набор пил, чемодан

Глубина распиловки	метал. труба: 90 мм дерево: 90 мм
Ход пилки	23 мм
Количество ходов в минуту	0-2700
Габаритная длина	466 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	3,1 кг

Аккумуляторный скобосшиватель

BST220RFE / Z



Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство в работе и контроль над инструментом. Возможна регулировка глубины забивания скоб.

BST220Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

14.4В


Li-Ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), защитные очки

Размер скоб:	Ширина: 10 мм Длина: 10, 13, 16, 19, 22 мм Скоба: 0,6 x 1,2 мм
Вместимость обоймы для скоб:	98 шт.
Габаритная длина	247 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	2,3 кг

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

ШУРУПОВЕРТЫ И ГАКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СЛОВАРЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Аккумуляторный пылесос

BCL140Z



Эргономичный дизайн и резиновая рукоятка. Высокая мощность всасывания 25 Вт. Тканевая система фильтрации. Улучшенный сеточный префильтр из капрона. Насадка для пола обладает лучшей маневренностью за счёт роликов и шарнирного механизма. Аккумулятор и зарядное устройство в комплектацию не входят.

14.4В

Li-Ion
3.0 Ач

Li-Ion
1.3 Ач



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель (щелевой насадки), фильтр, префильтр

Вместимость (мл)	650
Расход воздуха	1,2 м ³ /мин
Мощность всасывания	25 Вт
Продолжительность при непрерывной работе:	20 мин.
Давление	3,2 кПа
Габаритная длина	458 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,2 кг

Литий-Ионная Батарея

18V
LITHIUM-ION



1,5Ач
BL1815

3,0Ач
BL1830

LXT

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

BDF451RFE

13 мм

440 мм



Высокая производительность работ благодаря большому моменту затяжки. Ударопрочный корпус и алюминиевый корпус редуктора. Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Две лампочки для подсветки рабочей области. Обрезиненная боковая рукоятка.

18В

Li-Ion
3.0 Ач



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+/-) бита, чехол

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 65 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 300 об/мин 2 скорость: 0 - 600 об/мин 3 скорость: 0 - 1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина	238 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,4 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

BDF452RFE

13 мм

440 мм



Высокая мощность, компактность и лёгкий вес. Новый мотор с 4-мя магнитами и полностью металлическими шестернями редуктора. Быстрозажимной патрон. Подсветка рабочей области.

18В

Li-Ion
3.0 Ач



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 400 об/мин 2 скорость: 0 - 1500 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 80/32 Нм
Габаритная длина	197 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

BDF453

13 мм



2-х - скоростной редуктор на металлических шестернях. 16 положений крутящего момента и режим дрели. Электронная регулировка оборотов, тормоз двигателя, обрезиненный эргономичный корпус

18В

Li-Ion
3.0 Ач

Li-Ion
1.3 Ач



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол

Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 36 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0 - 400 об/мин 2 скорость: 0 - 1300 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая/мягкая затяжка: 42/27 Нм
Габаритная длина	214 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,8 кг

Аккумуляторная дрель-шурупёрт
BDF454RFE
13 мм
440 мм


Полностью металлический редуктор. Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой.


18В
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан


Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 65 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1700 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина	231 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,3 кг

Аккумуляторная дрель-шурупёрт
BDF456RFE
13 мм
440 мм


Полностью металлический редуктор. Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области с функцией послесвечения. Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой.


18В
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан


Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 38 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1500 об/мин
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 50/36 Нм
Габаритная длина	192 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,5 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупёрт
BHP450RFE
13 мм
440 мм


Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. 3 режима работы включая режим сверления с ударом. Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой.


18В
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан


Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 27 мм Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1400 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0-6000 2 скорость: 0-21000
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 41/25 Нм
Габаритная длина	204 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупёрт
BHP451RFE
13 мм
440 мм


Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. 3 режима работы включая режим сверления с ударом. Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой.


18В
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+/-) бита, ограничительный упор, чемодан


Диаметр сверления	Сталь: 13 мм Дерево: 27 мм Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода:	1 ск.: 0-300 об/мин 2 ск.: 0-600 об/мин 3 ск.: 0-1700 об/мин
Число ударов в минуту:	1 ск.: 0-4500 2 ск.: 0-9000 3 ск.: 0-25500
Макс. крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина	250 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,2 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шурупёрт
BHP453
13 мм


Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. 3 режима работы, включая режим сверления с ударом. Быстрозажимной патрон для замены биты одной рукой.


18В
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита, чемодан


Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм Дерево: 36 мм Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин 2 скорость: 0-1300 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 6000 2 скорость: 0 - 19500
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 42/27 Нм
Габаритная длина	232 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,9 кг

 ПЕРФОРАТОРЫ
И ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ

 СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
И ШУРУПЁРТЫ

 ШУРУПЁРТЫ
И ГАЙКОВЕРТЫ

 ОТРЕЗНЫЕ И
ШИЛКОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ПИЛЫ И
ЛОБЗИКИ

 ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ
И ШЛИКОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ТРИММЕРЫ И
ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

 НОЖИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ

 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 ДРУГИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
РАБОТЫ ВНЕШКОМ

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

BHP454RFE

13 мм

440



Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. 3 режима работы, включая режим сверления с ударом. Быстросъемный патрон для замены биты одной рукой.



18В

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+/-) биты, чехол



Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм
	Дерево: 65 мм
	Кирпич: 16 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин
	2 скорость: 0-1700 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 6000
	2 скорость: 0 - 25500
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 80/40 Нм
Габаритная длина	243 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,2 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

BHP456RFE

13 мм

440



Новый мотор с 4-мя магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Эргономичная рукоятка. Подсветка рабочей области. 3 режима работы, включая режим сверления с ударом. Быстросъемный патрон для замены биты одной рукой.



18В

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, чехол



Диаметр сверления:	Сталь: 13 мм
	Дерево: 65 мм
	Кирпич: 13 мм
Частота холостого хода:	1 скорость: 0-400 об/мин
	2 скорость: 0-1500 об/мин
Число ударов в минуту:	1 скорость: 0 - 6000
	2 скорость: 0 - 25500
Максимальный крутящий момент	Твёрдая затяжка/мягкая затяжка: 50/36 Нм
Габаритная длина	206 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

BTD140RFE



Компактный корпус длиной всего 146 мм. Вес всего 1,5 кг. Новый мотор с 4 магнитами обеспечивает мощность, лёгкий вес и компактный корпус. Обрезиненная эргономичная рукоятка. Фосфоресцирующая передняя часть корпуса. Подсветка рабочей области.



18В

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) биты, чехол



Максимальный размер крепежа:	Стандартный болт: M5 - M14
	Высокопрочный болт: M5 - M12
	Саморез (в длину): 22мм - 125 мм
Крупная резьба (в длину):	22 мм - 125 мм
Число ударов в минуту:	0-3200
Частота холостого хода:	0-2300 об/мин
Максимальный крутящий момент:	145 Нм
Габаритная длина	146 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,5 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

BTD145RFE



Высокая эффективность с улучшенным бесщеточным двигателем. Возможность выбора на электронном табло 3 режима работы. Высокая износостойкость даже при постоянной работе в ударном режиме. Возможность произвести больше работы на одном заряде батареи. Эргономичный дизайн и обрезиненная рукоятка обеспечивают больший контроль над инструментом и удобство в работе.



18В

Li-ion
3.0 AhLi-ion
1.3 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол



Максимальный размер крепежа:	Шуруп: M4 - M8
	Стандартный болт: M5 - M14
	Высокопрочный болт: M5 - M12
	Саморез: 22 мм - 125 мм
Частота холостого хода:	1 ск.: 0-1300 об/мин
	2 ск.: 0-2000 об/мин
	3 ск.: 0-2600 об/мин
Число ударов в минуту:	1 ск.: 0-1300
	2 ск.: 0-2800
	3 ск.: 0-3400
Максимальный крутящий момент:	165 Нм
Габаритная длина	139 мм
Напряжение питания	18,0 В
Масса	1,3 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

BTD146RFE/Z



Увеличена износостойкость и защита от повышенной влажности и от проникновения пыли. Установка биты одним движением. Фосфоресцирующая передняя часть корпуса. Светодиодная подсветка рабочей области. BTD146Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



18В

Li-ion
3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол



Максимальный размер крепежа:	Шуруп: M4 - M8
	Стандартный болт: M5 - M14
	Высокопрочный болт: M5 - M12
	Саморез: 22 мм - 125 мм
Частота холостого хода:	0-3200 об/мин
Число ударов в минуту:	0-2400
Максимальный крутящий момент:	160 Нм
Габаритная длина	138 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,3 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт BTP140RFE

440 мм



Лёгкий вес и компактный дизайн. Невероятно низкая вибрация при работе. 4 режима операций: Сверление, сверление с ударом шуруповёрт и ударный шуруповёрт.



18В



Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол

Диаметр сверления:	Кирпич: 8 мм Сталь: 10 мм Дерево: 21 мм
Частота холостого хода (об/мин):	Режим шуруповёрта 0-2300 Режим ударного шуруповёрта 0-2300 Режим ударной дрели: 1 ск. 0-700 2 ск. 0-2300
Число ударов в минуту:	Режим ударного шуруповёрта 0-3200 Режим ударной дрели 27600
Макс. крутящий момент:	Режим ударного шуруповёрта 140 Нм Режим дрели 10 Нм
Габаритная длина	186 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,8 кг

Аккумуляторная ударная дрель - шуруповёрт BTP141RFE



Лёгкий вес и компактный дизайн. Невероятно низкая вибрация при работе. 4 режима операций: Сверление, сверление с ударом шуруповёрт и ударный шуруповёрт + Режим закручивание винтов в алюминиевый профиль.



18В



Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол

Диаметр сверления:	Кирпич: 8 мм / Сталь: 10 мм / Дерево: 21 мм
Частота холостого хода (об/мин):	Режим ударного шуруповёрта (1 / 2 / 3): 0-2700 / 0-2200 / 0-1300 Режим ударной дрели: (1 / 2): 0-700 / 0-2700 Режим дрели: (1 / 2): 0-700 / 0-2700 Режим шуруповёрта (1 / 2): 0-1100 / 0-300
Число ударов в минуту:	Режим ударного шуруповёрта (1 / 2 / 3): 0-1200 / 0-2400 / 0-3200 Режим ударной дрели (1 / 2): 0-8400 / 0-32400 Режим дрели 22 Нм
Макс. крутящий момент:	Режим ударного шуруповёрта 150 Нм Режим дрели 22 Нм
Габаритная длина	171 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,6 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт BTW251RFE 12,7 мм

440 мм



Лёгкий, небольшой и очень удобный инструмент. Эргономичный контур рукоятки с мягкой накладкой в месте захвата. Невероятно мощный крутящий момент 230 Нм. Лампа точечной подсветки рабочей зоны.



18В



Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чехол

Максимальный размер крепежа	Стандартный болт: M10 - M16 Высокопрочный болт: M10 - M14
Частота холостого хода:	0-2100 об/мин
Число ударов в минуту:	0-3200
Максимальный крутящий момент:	230 Нм
Габаритная длина	165 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,7 кг

Аккумуляторный шуруповёрт BFS450RFE/Z


440 мм



Подсветка рабочей зоны, тормоз двигателя. Новый двигатель с четырьмя магнитами. Электронная регулировка числа оборотов. В комплекте кейс, зарядное устройство и 2-й аккумулятор. Эргономичный дизайн и обрешеченная рукоятка. Реверс может переключаться одной рукой.



18В

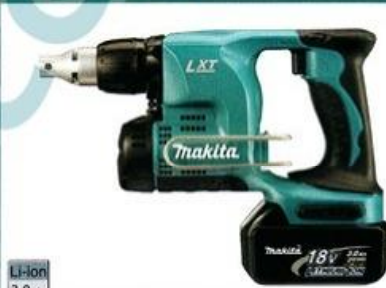

Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чехол

Максимальный размер крепежа:	Саморезующие шурупы 4 мм Шурупы для гипсокартона 4 мм
Частота холостого хода:	4000 об/мин
Габаритная длина	258 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,9 кг

Аккумуляторный шуруповёрт BFS451RFE

440 мм



Подсветка рабочей зоны, тормоз двигателя. Новый двигатель с четырьмя магнитами. Электронная регулировка числа оборотов. В комплекте кейс, зарядное устройство и 2-й аккумулятор. Эргономичный дизайн и обрешеченная рукоятка. Реверс может переключаться одной рукой.



18В



Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), бита Philips, магнитный держатель биты, чехол

Максимальный размер крепежа:	Саморезующие шурупы 4 мм Шурупы для гипсокартона 4 мм
Частота холостого хода:	0-4000 об/мин
Габаритная длина	281 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,5 кг

ПЕРФОРАЦИЯ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ
ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ
ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПILY И ЛОБЗИКИ
ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ
РУБАКИ
НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ В ДЛИНУ

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТСОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПЛИИ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторный перфоратор

BHR202RFE 20 мм

441



Три режима работы Сверление, сверление с ударом, долбление. Эргономичная D-образная рукоятка для большего контроля над инструментом и меньшей усталости рук. Противоскользкая обрезиненная боковая рукоятка. Быстрая смена инструмента. Долото может устанавливаться в 40 разных положениях без дополнительного инструмента



Диаметр сверления:	Бетон: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
Энергия удара	1,9 Дж
Частота холостого хода:	0-1100 об/мин
Число ударов в минуту:	0-4000
Габаритная длина	358 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	3,2 кг

18В

Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чехол (поставляется без буров)

Аккумуляторный перфоратор

BHR241RFE 20 мм

441



3 режима работы Сверление, сверление с ударом, долбление. Мощность от 18В Li-ion аккумулятора. Эргономичная D-образная рукоятка для большего контроля над инструментом и меньшей усталости рук. Обрезиненная боковая рукоятка.



Диаметр сверления:	Бетон: 20 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 26 мм
Энергия удара	1,9 Дж
Частота холостого хода:	0-1100 об/мин
Число ударов в минуту:	0-4000
Габаритная длина	417 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	3,2 кг

18В

Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чехол (поставляется без буров)

Аккумуляторная прямая шлифовальная машина

BGD800RFE/Z 3-8 мм



Удлиненная конструкция редуктора. Редуктор сделан из высокопрочного алюминия. Вентиляционные отверстия расположены так что потоки воздуха направлены от оператора. Небольшой диаметр окружности корпуса позволяет легко контролировать инструмент в руках. BGD800Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



Цанга:	3-8 мм
Частота холостого хода:	25000 об/мин
Габаритная длина	402 мм
Масса	2,0 кг

18В

Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Цанговый патрон, гаечный ключ (2 шт.), аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство

Аккумуляторная прямая шлифовальная машина

BGD801RFE/Z 3-8 мм



Укороченная конструкция редуктора. Редуктор сделан из высокопрочного алюминия. Вентиляционные отверстия расположены так что потоки воздуха направлены от оператора. Небольшой диаметр окружности корпуса позволяет легко контролировать инструмент в руках. BGD801Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



Цанга:	3-8 мм
Частота холостого хода:	25000 об/мин
Габаритная длина	307 мм
Масса	1,7 кг

18В

Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Цанговый патрон, гаечный ключ (2 шт.), аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина

BGA452RFE /Z 115 мм

430



Мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина. Используются обычные шлифовальные диски как и на сетевых УШМ. Удобно держать в руках благодаря маленькому диаметру корпуса. Защита от повторного пуска (с сигнальной лампочкой). Электронный ограничитель тока (с сигнальной лампочкой). BGA452Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.



Диаметр рабочей поверхности	115 мм
Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью:	115 мм
Отрезной круг:	115 мм
Алмазный диск	115 мм
Частота холостого хода	10000 об/мин
Напряжение питания	18 В
Масса	1,9 кг

18В

Li-ion 3.0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка, чехол

Аккумуляторная сабельная пила

BJR181RFE

441



Высокая скорость реза с возможностью регулировки скорости. Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента.

- D-образная рукоятка для точности работ и защиты руки.
- Два лампы подсветки рабочей области.
- Удобный поясной крючок.

18V


Li-ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), набор пил, чемодан

Глубина распиловки	метал. труба: 130 мм дерево: 255 мм
Ход пилки	28 мм
Количество ходов в минуту	0-2,900
Габаритная длина	499 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	3,7 кг

ПЕРЕРАБОТКА И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТЫ И ГАКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОВИЧКИ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ для ухода за участком работы: газонокосилка

Аккумуляторная ленточная пила

BPB180RFE

430



Лёгкий, хорошо сбалансированный инструмент.

- Электронный ограничитель тока для защиты от перегрузки (с сигнальным светодиодом).
- Подсветка рабочей области.
- Регулировка скорости с помощью электронного регулятора оборотов позволяет подобрать скорость полотна необходимую для конкретного материала
- Эргономичная обрешеченная рукоятка + фронтальная ручка
- Резиновые накладки на торцах защищают основание

18V


Li-ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), полотно, шестигранный ключ, чемодан

Глубина распиловки:	Закруглённая деталь (диаметр) 120 мм
Прямоугольная деталь:	(без опоры) 120 x 120 мм
Скорость полотна	1,4 - 2,7 м/сек
Габаритная длина	523 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	6,4 кг

Аккумуляторный лобзик

BJV180RFE

440



Мощный двигатель, управляющая электроника. 4-х ступенчатый маятниковый ход пилки. Встроенный патрубок для пылесоса. Опорная плита наклоняется в обе стороны на 45°, удобная D-образная рукоятка с выключателем. В комплекте кейс, зарядное устройство и 2-й аккумулятор. Светодиодная подсветка рабочей зоны.

18V


Li-ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Комплект пил B-22, B-10, BR-13; шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоосколочная пластина, чемодан

Частота холостого хода	2600 об/мин
Ход пилки	26 мм
Глубина распила:	Сталь 10 мм Алюминий 20 мм Дерево 135 мм
Габаритная длина	257 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,8 кг

Аккумуляторный скобосшиватель

BST221RFE/Z

НОВИНКА


Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство в работе и контроль над инструментом. Возможна регулировка глубины забивания скоб.

BST221Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

18V


Li-ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2шт), защитные очки

Размер скоб:	Ширина: 10 мм Длина: 10, 13, 16, 19, 22 мм Скоба: 0,6 x 1,2 мм
Вместимость обоймы для скоб:	98 шт.
Габаритная длина	251 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,4 кг

Аккумуляторный рубанок

BKP180RFE/Z

82 мм

441



Удобная регулировка глубины строгания с градацией выбора 0.1 мм. При каждом шаге изменения глубины строгания на 0.1 мм слышен и чувствуется щелчок что позволяет точно регулировать глубину строгания. На подошве имеется подложка, что предотвращает повреждение ножа и защищает заготовку от царапин даже если барабан ещё не остановился после работы, а рубанок лежит на заготовке.

BKP180Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

18V


Li-ion 3.0 Ah

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Забрасывающий нож, держатель для залички ножа, патрубок для пылесоса, халфр для установки ножа, параллельный упор, торцевой ключ 9, чемодан

Макс. ширина строгания:	82 мм
Макс. глубина строгания:	2,5 мм
Частота холостого хода:	14000 об/мин
Габаритная длина	333 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	3,4 кг

Аккумуляторные шлицевые ножницы

BJS101RFE

430



Компактный и легкий дизайн обеспечивает больший контроль и маневренность при работе. Минимальный внешний диаметр реза 30 мм как влево, так и вправо без острых углов и заусенцев. Функция от непредвиденного включения со световым индикатором. Световой индикатор предупреждает о низком заряде батареи. В инструменте предусмотрено место для хранения шестигранного ключа.

18В

Li-ion
3,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2шт.), шестигранный ключ



Глубина реза:	Сталь до 400 Н/мм ² : 1,6 мм Сталь до 600 Н/мм ² : 1,2 мм Алюминий до 200 Н/мм ² : 2,5 мм
Мин. радиус резки	30 мм
Число ходов в минуту	4300
Габаритная длина	362 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,0 кг

Аккумуляторные шлицевые ножницы

BJS161RFE / Z

430



Компактный и легкий дизайн обеспечивает больший контроль и маневренность при работе. Минимальный внешний диаметр реза 30 мм как влево, так и вправо без острых углов и заусенцев. Функция от непредвиденного включения со световым индикатором. Световой индикатор предупреждает о низком заряде батареи. В инструменте предусмотрено место для хранения шестигранного ключа.

BJS161Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

18В

Li-ion
3,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2шт.), шестигранный ключ



Глубина реза:	Сталь до 400 Н/мм ² : 1,6 мм Сталь до 600 Н/мм ² : 1,2 мм Алюминий до 200 Н/мм ² : 2,5 мм
Мин. радиус резки	250 мм
Число ходов в минуту	4300
Габаритная длина	362 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	2,0 кг

Аккумуляторная дисковая пила

BSS610RFE/Z

165 мм

441



Легкий и компактный инструмент. Мощный мотор при большом числе оборотов (3,700 об/мин) обеспечивает чистый и быстрый распил, благодаря подсветке рабочей области, встроенной в воздуховод, хорошо видна намеченная линия реза. Обрезанная эргономичная рукоятка. Защитный кожух и выдвинутые шкалы глубины и угла реза на алюминиевом основании.

BSS610Z: поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

18В

Li-ion
3,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), твердосплавный пильный диск, параллельный упор, шестигранный ключ, чехол



Глубина распиловки:	угол 90°: 0-57 мм угол 45°: 0-40 мм угол 50°: 0-36 мм
Диаметр диска:	165 мм
Частота холостого хода	3700 об/мин
Габаритная длина	347 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	3,2 кг

Аккумуляторный пылесос

BCL180Z



Эргономичный дизайн и обрезанная рукоятка. Высокая мощность всасывания 30 Вт. Тканевая система фильтрации. Улучшенный сетчатый предфильтр из капрона. Насадка для пола обладает лучшей маневренностью за счет роликов и шарнирного механизма. Аккумулятор и зарядное устройство в комплектацию не входят.

18В

Li-ion
3,0 АчLi-ion
1,3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель (щелевой насадки), фильтр, предфильтр



Вместимость (мл)	650
Расход воздуха	1,3 м ³ /мин
Мощность всасывания	30 Вт
Продолжительность при непрерывной работе:	20 мин.
Давление	3,6 кПа
Габаритная длина	476 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,2 кг

Аккумуляторный фонарь - радио

BMR050



3 LED лампочки обеспечивают мощный пучок света. Большой и мощный динамик обеспечивает чистый звук. Кнопки позволяют переключать и управлять FM/AM каналами и визуально их контролировать на электронном LCD дисплее. 6 позиций регулировки угла наклона фонаря. Обрезанная и эргономичная рукоятка.

14.4В

18В

Li-ion
1,3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: FM/AM



Продолжительность непрерывной работы	18В, 14.4В (3 Ач): 6 часов 18В, 14.4В (1,3 Ач): 2,5 часа
Частотный диапазон	AM: 522 - 1629 кГц FM: 87,5 - 108 кГц
Габаритная длина	263 мм
Напряжение питания	18 В / 14,4В
Масса	0,95 кг

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТВОЙНЫЕ МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ И ГАЙКОВЕРТЫ

ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ

ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЛИПЫ И ЛОБЗИКИ

ПОПЕРЕЧНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Аккумуляторное радио
BMR102
7,2 - 18 В


Радио работает как от электрической сети переменного тока, так и от аккумуляторов. Защита от влажности IPX-4. Отличный стерео звук обеспечивают 2 колонки. Гибкая радиоантенна может помещаться в корпус.

НОВИНКА

 Li-Ion
1,3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Адаптер для подключения к электрической сети

Мощность звука:	7,2 В: 0,5 Вт x 2
	9,6 В: 1 Вт x 2
	10,8 В: 1,2 Вт x 2
	12 В: 1,5 Вт x 2
	14,4 В: 2,2 Вт x 2
	18 В: 3,5 Вт x 2
Частотный диапазон	AM: 522 - 1620 кГц
	FM: 87,5 - 108 кГц
Габаритная длина	257 мм
Напряжение питания	7,2 В - 18 В
Масса	4,1 кг

Литий-Ионная Батарея
36V LITHIUM-ION

 2,6 Ач
BL3626

LXT
Аккумуляторный перфоратор
BHR261RDE
26 мм
442 мм


3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Антивибрационная рукоятка и эргономичный дизайн обеспечивают больший контроль и удобство в работе. Обрезиненная боковая рукоятка. Быстрая смена инструмента. Подсветка рабочей зоны.


36V

 Li-Ion
2,6 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Зарядное устройство, Аккумулятор (2 шт.)


Диаметр сверления:	Бетон: 26 мм
	Сталь: 13 мм
	Дерево: 32 мм
Энергия удара	3,0 Дж
Число ударов в минуту:	0-4800
Частота холостого хода:	0-1200 об/мин
Габаритная длина	363 мм
Напряжение питания	36 В
Масса	4,5 кг


 ПЕРОРАК
И ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ

 ШУРУПОВЕРТЫ
И ГАЙКОВЕРТЫ

 ОТРЕЗНЫЕ И
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ПИЛЫ И
ЛОБЗИКИ

 ПОЛИРОВАТЕЛЬНЫЕ
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ТРИММЕРЫ И
ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

 КОЖИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ

**АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ**

 ДРУГИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
и инструменты для
работы в саду

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
 СЕТВЫЕ ДРЕЛИ
 ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ
 ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ
 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ
 РУБАНКИ
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
 АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Аккумуляторный фонарь

ML124 / ML141



Аккумуляторный фонарь с радиоприёмником (FM/AM). Поворотная головная часть (4 положения). Поставляется с удобным ремнём для переноски и двумя лампами.

Код заказа: STEXML124 / STEXML141

ML124 **12В** ML141 **14.4В**


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Лампа 2шт., ремень



Продолжительность непрерывной работы (мин.)	
Лампа	110 (1.3Ач Батарея)
	190 (2.2Ач Батарея)
	220 (2.6Ач Батарея)
Габаритная длина	305 мм
Напряжение питания	12 В: ML124 14,4 В: ML141
Масса	0,37 кг

Аккумуляторный фонарь

ML702 / ML902



Поворотная головная часть (4 положения). Поставляется с удобным ремнём для переноски и двумя лампами.

Код заказа: STEXML702 / STEXML902

ML702 **7.2В** ML902 **9.6В**

Ni-cd
1.3 Ач
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Лампа накаливания (2 шт.) (ML702, 7,2 В), (ML902, 9,6 В), ремень.



Продолжительность непрерывной работы (мин.) (2.0Ач Батарея)	
	200
Габаритная длина	283 мм: ML702 325 мм: ML902
Напряжение питания	7,2 В: ML702 9,6 В: ML902
Масса	0,57 кг: ML702 0,75 кг: ML902

Аккумуляторный фонарь

ML180



Поворотная головная часть (4 положения). Поставляется с удобным ремнём для переноски и двумя лампами.

Код заказа: 192898-0

18В

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Лампа накаливания (2 шт.), ремень



Продолжительность непрерывной работы (мин.) (2.0Ач Батарея)	
	180
Габаритная длина	324 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	1,3 кг

Аккумуляторный фонарь

ML122



Надёжное, яркое освещение рабочего участка в тёмных помещениях. Рефлектор дополнительно увеличивает светоотдачу.

Код заказа: STEXML122

12В



Продолжительность непрерывной работы (мин.)	
	230 (3.0Ач Батарея)
Габаритная длина	347 мм
Напряжение питания	12 В
Масса	0,35 кг

Аккумуляторный фонарь

ML140



Поворотная головная часть (4 положения). Поставляется с удобным ремнём для переноски и двумя лампами.

Код заказа: 192752-8

14.4В

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Лампа накаливания (2 шт.), ремень



Продолжительность непрерывной работы (мин.)	
	160 (2.0Ач Батарея)
Габаритная длина	272 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	1,04 кг

Аккумуляторный фонарь

ML101



Удобный фонарь легко переносится с места на место благодаря легкому весу и малым размерам. Прижимные шланги обеспечивают фиксацию практически в любом положении, в удобном для вас месте. Обрезиненный корпус предотвращает выскальзывание инструмента.

Код заказа: STEXML101

10.8В

 Li-Ion
1,3 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Лампа накаливания (2 шт.), ремень



Продолжительность непрерывной работы (мин.)	540
Габаритная длина	119 мм
Напряжение питания	10,8 В
Масса	0,25 кг

Аккумуляторный фонарь

ML705



Удобный фонарь легко переносится с места на место благодаря легкому весу и малым размерам. Прижимные шланги обеспечивают фиксацию практически в любом положении, в удобном для вас месте. Обрезиненный корпус предотвращает выскальзывание инструмента.

Код заказа: STEXML705

7.2В

 Li-Ion
1,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Лампа накаливания (2 шт.), ремень



Продолжительность непрерывной работы (мин.)	300
Габаритная длина	119 мм
Напряжение питания	7,2 В
Масса	0,24 кг

Аккумуляторный фонарь

BML184



Надёжное, яркое освещение рабочего участка в тёмных помещениях. Рефлектор дополнительно увеличивает светоотдачу.

Код заказа: STEXBML184

14.4В

 Li-Ion
3,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Ремень, лампа (14,4В) или (18В)



Продолжительность непрерывной работы (мин.):	
Люминесцентная лампа -	640
Вспышка -	900
Габаритная длина	370 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	0,73 кг

Аккумуляторный фонарь

BML145



Обрезиненная эргономичная рукоятка. Поворотная головная часть (4 положения: 0, 45, 90, 110 градусов).
-Запасная лампа хранится в корпусе головной части.
Защита от переразрядки аккумулятора.
-Прочность корпуса обеспечивает защиту лампы при падении с 1 метра.
-Li-Ion аккумулятор 14.4В 3.0Ач – BL1430.

Код заказа: STEXBML145

14.4В

 Li-Ion
3,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Ремень, лампа (14,4В)



Продолжительность непрерывной работы (мин.)	220
Габаритная длина	284 мм
Напряжение питания	14,4 В
Масса	0,68 кг

Аккумуляторный фонарь

BML185



Обрезиненная эргономичная рукоятка. Поворотная головная часть (4 положения: 0, 45, 90, 110 градусов).
-Запасная лампа хранится в корпусе головной части.
Защита от переразрядки аккумулятора.
-Прочность корпуса обеспечивает защиту лампы при падении с 1 метра.
-Li-Ion аккумулятор 18В 3.0Ач – BL1830.

Код заказа: STEXBML185

18В

 Li-Ion
3,0 Ач

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: Ремень, лампа (18В)



Продолжительность непрерывной работы (мин.)	260 (3.0Ач Батарея)
Габаритная длина	284 мм
Напряжение питания	18 В
Масса	0,74 кг

 ПЕРОРАТ
И ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ

 СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
И ГАЙКОВЕРТЫ

 ШУРУПОВЕРТЫ
И ГАЙКОВЕРТЫ

 ОТРЕЗНЫЕ И
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ПИЛЫ И
ЛОБЗИКИ

 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

 ТРИММЕРЫ И
ФРЕЗЕРЫ

РУБАНКИ

 НОЖНИЦЫ ПО
МЕТАЛЛУ

 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 ДРУГИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

 САДОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
и инструменты для
работы в саду

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Аккумуляторы

36B

Li - ion
2.6 Ач

36V 2.6Ah
LITHIUM-ION



BL3626
(194873-2)

18B

Li - ion
3.0 Ач

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION



BL1830
(194204-5)

14B

14.4V 3.0Ah
LITHIUM-ION



BL1430
(194065-3)

Li - ion
1.3 Ач

18V 1.5Ah
LITHIUM-ION



BL1815
(194513-2)

14.4V 1.5Ah
LITHIUM-ION



BL1415
(194558-0)

MAKSTAR

24B

Ni - MH
3.3 Ач



BH2433
(193739-3)

14.4B



BH1433
(193354-3)

12B



BH1233
(193348-8)
BH1233C
(193930-3)

9.6B



BH9033A
(193591-9)
BH9033
(193636-3)

Ni - MH
2.0 Ач



BH2420
(193736-9)



BH1420
(193351-9)



BH1220
(193345-4)
BH1220C
(193928-0)



BH9020A
(193590-1)
BH9020
(193631-3)

18B

Ni - MH
3.0 Ач



1835F
(193783-0)
1835
(193061-8)

14.4B



1435F
(193781-4)
1435
(193060-0)

12B



1235F
(193624-0)
1235
(193059-5)
1235A
(193221-2)

9.6B



9135A
(193219-9)
9135
(193058-7)

Ni - MH
2.6 Ач



1834
(193102-0)



1434
(193101-2)



1234
(193100-4)



9134
(193099-3)

Ni - cd
2.0 Ач



1822
(192827-3)



1422
(192600-1)



1202
(192536-4)

1222
(192597-4)

1202A
(192537-2)

9102
(192534-8)

9122
(192595-8)

9102A
(192535-6)

Ni - cd
1.3 Ач



PA18
(194105-7)



PA14
(193985-8)
1420
(193062-6)



PA12
(193981-6)

1220
(192681-5)

1200A
(192405-9)

PA09
(193977-7)

9120
(192638-6)

9100
(192019-4)

9.6B

Ni - MH
2.6 Ач



9034
(193889-4)

7.2B



7034
(193888-6)

Ni - cd
2.0 Ач



9002
(192533-0)



7002
(192532-2)

Ni - cd
1.3 Ач



9000
(191681-2)



7000
(191679-9)

* **ВНИМАНИЕ:** Данный тип аккумуляторов подходит только к некоторым моделям инструментов.

LITHIUM-ION



7.2B

DC07SA
(194320-3)

Li-ion 1.0Ач
BL7010
(194355-4)



30мин

LITHIUM-ION



10.8B

DC10WA
(194597-0)

Li-ion 1.3Ач
BL1013
(194550-6)



30мин (BL7010)
50мин (BL1013)

DC1414	DC1439 (скоростное)	DC1422 (автомобильное)	DC1822 (автомобильное)	DC1804	DC18RA	DC18SE (автомобильное)	DC24WA	DC24SA DC24SC	DC36RA	
7.2B 12B 9.6B 14.4B	7.2B 12B 9.6B 14.4B	7.2B 12B 9.6B 14.4B	7.2B 14.4B 9.6B 18B 12B	7.2B 14.4B 9.6B 18B 12B	7.2B 14.4B 9.6B 18B 12B	7.2B 14.4B 9.6B 18B 12B	9.6B 14.4B 12B 24B	7.2B 14.4B 9.6B 18B 7.2B 24B	36B	
										
(193864-0)	(192935-0)	(192916-4)	(193439-5)	(193827-6)	(194337-6)	(194621-9)	(193759-7)	(193109-6) (194164-1)	(630630-9)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2.6 Ач

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ УКАЗАНО В МИНУТАХ

-	-	-	-	-	22	60	-	30	-	3.0 Ач
-	-	-	-	-	15	30	-	20	-	1.5 Ач

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ УКАЗАНО В МИНУТАХ

-	-	-	-	-	22 / 30 <small>только ВН033/А</small>	70	70 / 90	30 / 60 <small>только ВН2433</small>	-	3.3 Ач
-	-	-	-	-	15 / 20 <small>только ВН001/А</small>	40	40 / 55	20 / 30 <small>только ВН2420</small>	-	2.0 Ач

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ УКАЗАНО В МИНУТАХ

70	27	100	70 / 90 <small>только 1835/Е</small>	70	*70	*100	-	*40	-	3.0 Ач
60	23	85	60 / 75 <small>только 1834</small>	60	*60	*85	-	*35	-	2.6 Ач
45	14	70	45 / 60 <small>только 1822</small>	45	*45	*70	-	*20	-	2.0 Ач
30	9	45	30	30	*30	*45	-	*20	-	1.3 Ач

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ УКАЗАНО В МИНУТАХ

60	23	85	60	60	*60	*85	-	*35	-	2.6 Ач
45	14	70	45	45	*45	*70	-	*20	-	2.0 Ач
30	9	45	30	30	*30	*45	-	*13	-	1.3 Ач

* Использовать адаптер ADP04 (193947-6)

Автоматически-восстанавливающий адаптер ADP03 (193682-6)

Встроенные аккумуляторы можно заряжать только при помощи адаптера (№ заказа: 193206-8)

Информация об изделии

Li-ion

Li-ion (литий-ион) представляет собой новый этап в развитии аккумуляторных технологий, после аккумуляторов Ni-Cd (никель-кадмиевых) и Ni-MH (никель-металлогидридных). Развитие технологий позволило разработать Li-ion аккумуляторы, которые могут удовлетворить возросшее энергопотребление портативного электрооборудования. В отличие от аккумуляторов предыдущего поколения, новые элементы имеют напряжение 3,6 вольт вместо 1,2, что даёт возможность существенно уменьшить габариты и вес аккумуляторных блоков.

Для профессионалов, использующих работающее на аккумуляторах оборудование в течение всего дня, уменьшение веса оборудования на 40% сверхважно. Аккумуляторы можно заряжать в любое время, независимо от степени разрядки аккумулятора, так как, "эффект памяти" на них полностью отсутствует. Дополнительно к этому, выполняемый объём работ за время одного цикла аккумулятора, в сравнении с аккумулятором Ni-Cd (2,0 Ач) утроился.

Технология Makstar

Инновационная зарядная технология Makstar, поистине, революционна. Каждый аккумулятор снабжён чипом памяти, который записывает историю использования аккумулятора. В течение всего цикла зарядки чип памяти соединён с зарядным устройством (D.C.S = Digital Communication System), который оптимизирует процесс зарядки. Результат: уменьшение времени зарядки и увеличение долговечности аккумулятора.

Зарядное устройство для Makstar

Имеется три версии зарядного устройства для съёмных аккумуляторов. Типы DC24SA и DC145C являются самыми эффективными и заряжают аккумуляторы, соответственно 24В и 14,4В. Тип DC24WA также заряжает до 24В, но в этом случае время зарядки увеличивается вследствие упрощённой конструкции. Поскольку у него отсутствует охлаждающий вентилятор, то перегрев аккумулятора предотвращают, используя уменьшенный ток зарядки, что, в свою очередь, требует более длительного времени зарядки.

Особенностью данных зарядных устройств является то, что они подходят, практически, для всех других аккумуляторов Makita, как для Ni-MH, так и для Ni-Cd аккумуляторов, аккумуляторных блоков и цилиндров. В этом случае необходимо использовать адаптер (№ заказа: 193206-8).



Чип памяти



Процессор



Оборудование контроля и обслуживания

Для оптимального использования аккумуляторов компанией Макита был разработан аппарат для тестирования и проверки всех типов аккумуляторов Макита кроме BL1013 и BL1070. Данный аппарат работает в паре с одним из зарядных устройств MAKSTAR и компьютером. На монитор компьютера выводится информация о текущем состоянии тестируемого аккумулятора и рекомендации о дальнейшем его использовании. Аккумуляторы, сделанные по технологии MAKSTAR, имеют встроенный чип памяти, на котором сохраняется информация об условиях зарядки и эксплуатации аккумулятора на протяжении всей его «жизни». Благодаря чипу памяти аппарат для тестирования для данных типов аккумуляторов предоставляет подробную информацию о тестируемом аккумуляторе. На основании этих данных предлагаются рекомендации по дальнейшей эксплуатации. При



необходимости можно провести техническое обслуживание аккумуляторов, сделанные только по технологии MAKSTAR, на автоматически-восстанавливающем адаптере ADP03.

Для проверки кубических аккумуляторов Макита необходимо использовать для подсоединения к аппарату тестирования специальный универсальный адаптер. Этот адаптер подходит только для никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов от 7,2 до 18В

Это оборудование разработано для профессионалов, которые очень интенсивно используют инструменты, работающие от аккумуляторов, и для продавцов или сервисных центров, желающие предложить своим клиентам дополнительные услуги. Данное устройство для контроля и обслуживания поставляется без зарядного устройства MAKSTAR.

Инструкция по использованию

Как эффективно использовать аккумулятор?

Нижеследующие рекомендации помогут Вам продлить работоспособность аккумулятора и избежать многих проблем.

При первичном использовании:

- Внимательно прочитайте инструкцию по использованию.
- Зарядите аккумулятор полностью (новый аккумулятор достигнет своей максимальной ёмкости только после трёх циклов зарядки-разрядки).

При обычном использовании:

- Заряжайте аккумулятор только в том случае, если заметите уменьшение мощности оборудования (за исключением аккумуляторов Li-ion, которые можно заряжать в любое время). Старайтесь избегать перезарядки аккумулятора.
- Заряжайте аккумулятор при температуре 10°- 40° С. Если при заряде аккумулятор перегрелся, то дайте ему, прежде всего, охладиться (этого не требуют аккумуляторы с Makstar, поскольку зарядное устройство само следит за температурой и силой тока.)
- Никогда не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве после его полной зарядки.

Хранение:

- Храните аккумулятор частично заряженным..
- В случае, если Вы не используете аккумулятор более 6 месяцев подряд, заряжайте его время-от-времени.
- Храните аккумулятор в сухом и прохладном месте. Не оставляйте его в оборудовании.

АДАПТЕРЫ И ДОПОЛНЕНИЯ К АККУМУЛЯТОРАМ									
Устройство проверки аккумуляторов	Описание	Код изделия	Штук в упаковке	Зарядные устройства	Модель	Амперы (А)	Напряжение питания (В)	Код изделия	Штук в упаковке
	Аппарат для тестирования и проверки всех типов аккумуляторов Makita кроме BL1013 и BL1070.	194918-6	1		Зарядные устройства для встроенных аккумуляторов 7,2В. DC7020	0,33	230AC	192737-4	1
					Зарядные устройства для встроенных аккумуляторов 7,2В. DC7021	0,33	230AC	630602-4	1
Дополнения	Описания	Код изделия	Штук в упаковке	Адаптеры	Модель	Код изделия	Штук в упаковке		
	Защищает контактные клеммы аккумулятора от грязи и пыли.	414938-7	1		Портативный адаптер для съемных аккумуляторов 36В. Для удобства в работе адаптер можно закрепить на ремне. BAP36	194959-2	1		
Защита аккумулятора	Описания	Код изделия	Штук в упаковке	Аппарат обслуживания	Модель	Код изделия	Штук в упаковке		
	Защита аккумулятора BL1430/1830	194649-7	1		Адаптер для тестирования аккумуляторов цилиндрического типа и блоков Ni-Cd и Ni-MH с зарядным устройством DC14SA/SC и DC24SA. ADP03	193682-6	1		

СМЕННЫЕ ЛАМПЫ							
Лампы для аккумуляторных фонарей	Описание				Напряжение (В)	Код изделия	Штук в упаковке
	Лампа для фонаря. Для модели: ML700				7,2	678034-7	1
	Лампа для фонаря. Для модели: ML900				9,2	678047-8	1
	Лампа для фонаря. Для модели: ML901				9,6	192545-3	2
	Лампа для фонаря. Для моделей: 192898-0, ML180, ML181, BML185				18,0	A-30542	1
	Лампа для фонаря. Для модели: ML240, STEXBML240				24,0	A-87373	1
	Лампа для фонаря. Для моделей: ML121, ML124, ML141, STEXML121				12,0/14,4	A-83973	1
	Лампа для фонаря. Для модели: BML145				14,4	A-90233	1
	Лампа для фонаря. Для модели: BML180 2 шт.				18,0	A-90261	2
	Люминесцентная лампа для фонаря. Для моделей: ML701, STEXML701				7,2	678046-0	1
	Люминесцентная лампа для фонаря. Для моделей: ML122, ML142, STEXML122, STEXML142				12,0	A-87367	1
	Люминесцентная лампа для фонаря, "BLACK LIGHT". Для модели: ML122, ML142, STEXML122				9,6/18,0	A-89333	1

РАЗНОЕ									
Скобы для скобосшивателя	Ширина (мм)	Длина (мм)	Кол-во скоб в магазине	Код изделия	Магазинов в упаковке	Боковая рукоятка	Описание	Код изделия	Штук в упаковке
	Для моделей: T221DW, BST220RFE/Z						Для модели: 6343D, 6343DWAЕ, 6343DWBE, 6343DWDE, 6343DWDE3P, 6343DWFE, 6343DWFE3P, 8413D, 8413DWBE, 8413DWDE, 8413DWFE, 8413DWFE3P, 8433D, 8433DWBE, 8433DWDE, 8433DWFE, 8433DWFE3P, 8443D, 8443DWBE, 8443DWDE, 8443DWFE, 8443DWFE3P, BDF460, BDF460SAE, BDF460SH, BDF460SHE, BDF460WAE, BHP460, BHP460SAE, BHP460SH, BHP460SHE, BHP460WAE	122575-0	1
	10	6	100	P-08931	50				
	10	8	100	P-08947	50				
	10	10	100	P-08953	50				
	10	13	100	P-08969	50				
	10	16	100	P-08975	50				
	10	19	100	P-08981	50				
10	22	100	P-08997	50					

ПЕРОРАТНОЕ И ОТБОЙНОЕ МОЛОТКИ
СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ
ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПЛИИ И ЛОВЗНИКИ
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ
РУБАНИКИ
НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
САЛОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

Насадки для пылесоса	Описание	Код изделия	Штук в упаковке
	Насадка для пола. Для модели: 4076D, CL070D, CL100D	122861-9	1
	Насадка для пола. Для модели: BCL140, BCL180	122859-6	1
	Насадка щелевая Для модели: 4013D, 4072D, 4073D, 4093D, 4076D	416041-0	1
	Круглая щётка. Подходит для всех моделей аккумуляторных пылесосов MAKITA	A-37471	1
Пылесборные мешки	Описание	Код изделия	Штук в упаковке
	Бумажные пылесборные мешки. Для модели: 4013D, 4072D, 4073D, 4076D, 4093D	192608-5	1
	Тканевый пылесборник. Для модели: 4013D, 4072D, 4073D, 4076D, 4093D	166043-3	1
	Тканевый пылесборник обладающий антибактериальным действием. Для модели: 4013D, 4072D, 4073D, 4076D, 4093D	166084-9	1
	Фильтр. Для модели: CL070D, CL100D, BCL140, BCL180	443060-3	1
	Префильтр. Для модели: CL070D, CL100D, BCL140, BCL180	451208-3	1

